




アジャストイナズマ6納まり

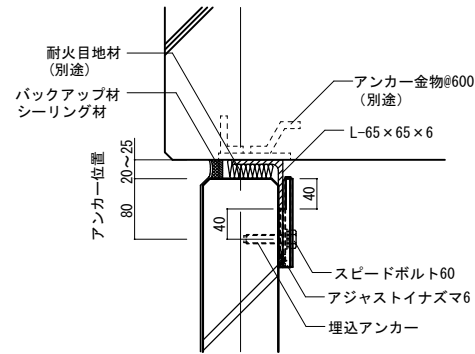


二次壁上部・L-65アングルの場合  
梁下部取付

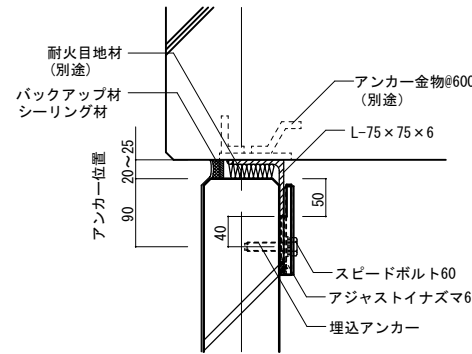


二次壁上部・L-75アングルの場合  
梁下部取付

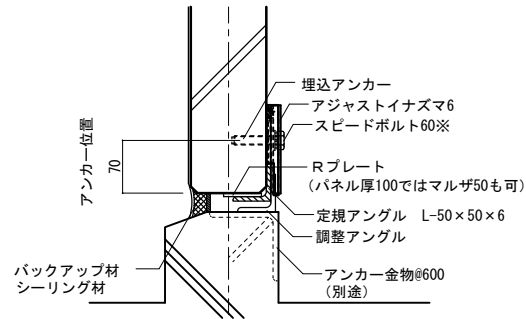


二次壁下部・L-50アングルの場合  
調整アングル使用時

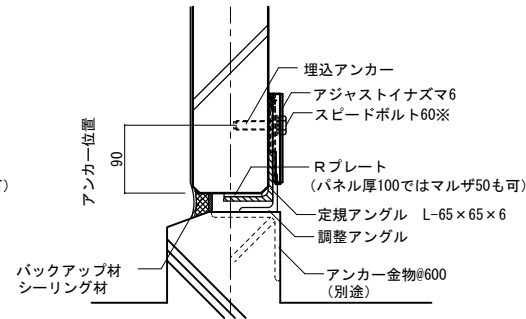


二次壁下部・L-65アングルの場合  
調整アングル使用時

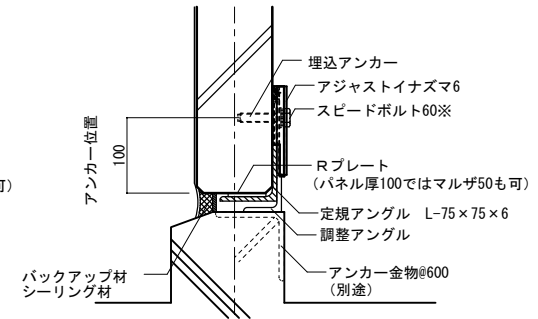


二次壁下部・L-75アングルの場合  
調整アングル使用時

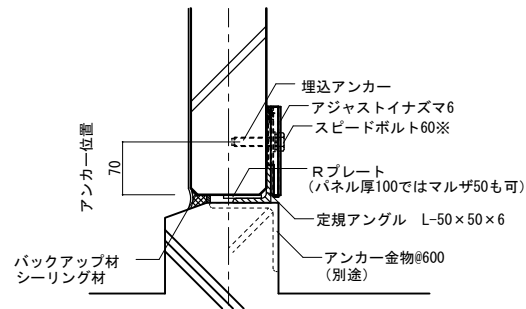

アンカー金物に定規アングル直付け時

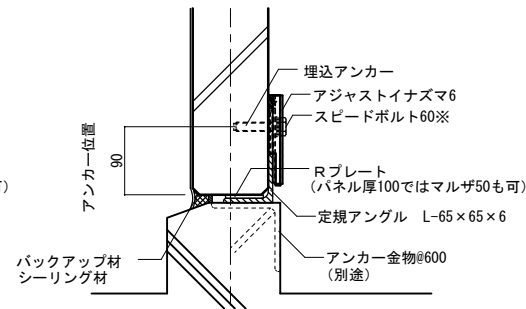

アンカー金物に定規アングル直付け時

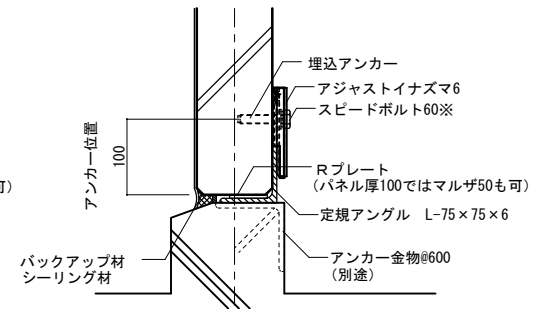

アンカー金物に定規アングル直付け時

※150厚以上はスピードボルト40/50を使用